



PODNOŚNIK POŻARNICZY Z DRABINĄ PTM-36D AERIAL LADDER PLATFORM PTM-36D



PODWOZIE / CHASSIS	typ / type moc max. / max. power skrzynia biegów / gearbox napęd (rozstaw osi) / drive (wheelbase) zawieszenie / suspension	SCANIA L360 6x2* 360kW / 360 kW zautomatyzowana / semi automatic 6x2* (3750mm) przód i tył: pneumatyczne / front and rear: pneumatic
KABINA / CAB	rodzaj / type załoga / crew	jednomodułowa, dwudrzwiowa / one - piece, 2 door 1+1
ZABUDOWA / SUPERSTRUCTURE	materiał / material liczba skrytek / number of lockers	aluminium + kompozyt poliestrowy / aluminum + polyester composite 5 szt. zamykanych żaluzjami / 5pcs closed with shutters
WYSIĘGNIKI / EXTENSION ARMS	typ / type	główne stanowisko sterowania przy kolumnie obrotowej, dodatkowe stanowisko sterowania w koszu / main control station at the rotary tower, additional control station in the cage
WYSIĘGNIKI / EXTENSION ARMS	typ / type max. wysokość robocza / max. working height max. wysokość ratownicza / max. rescue height max. wysięg poziomy (135 kg) / max. horizontal reach (135 kg)	wysięgnik teleskopowy 3-elementowy + wysięgnik manewrowy? telescopic extension arm 3-section + articulated arm 36,0m 34,0m 25,0m
PODPORY / STABILIZERS	liczba / number szerokość rozstawu / width of spacing	cztery / four min. 2550 mm; max. 6200 mm
KOSZ RATOWNICZY / RESCUE CAGE	materiał / material max. obciążenie kosza / max. cage load liczba wejść / number of entries	aluminium / aluminium 400kg / 400kg dwa (jedno z przodu kosza, jedno z boku) / two (one in the front of a rescue cage, one on the left side)
PANEL STEROWANIA / CONTROL PANEL	liczba / number	dwa / two główne stanowisko sterowania przy kolumnie obrotowej, dodatkowe w koszu ratowniczym / main control station at the rotary tower, additional control station in the rescue cage
UKŁAD WODNY / WATER SYSTEM	rodzaj / type	suchy pion wodny doprowadzony do kosza z nasadami z boku pojazdu, działko wodno-pianowe, dodatkową nasadę 52mm i zraszacz pod koszem / water pipe with inhalet at the side of the vehicle for supplying water/foam monitor, additional 52mm outlet and spray nozzels
DZIAŁKO WODNO-PIANOWE / WATER-FOAM MONITOR	rodzaj / type wydajność / output	Sterowane z głównego stanowiska sterowania i z kosza ratowniczego / Operation from the main control station at the rotary tower and the rescue cage 3000 l/min / 3000 l/min
WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT	rodzaj / type	agregat prądotwórczy 6,6 kVA, kamera termowizyjna wyświetlająca obraz ze stanowiska przy kolumnie obrotowej i z kosza. Układ doprowadzenia powietrza do kosza / electric generator 6,6 kVA, thermal camera for displaying the image from the rotating column seat and the cage.
MASA / MASS	DMC / PGVM	26000 kg
WYMIARY / DIMENSIONS	(dł. x szer. x wys.) / (L x W x H)	10300 mm x 2550 mm x 3350 mm

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna specyfikacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika | The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.

PODNOŚNIK POŻARNICZY Z DRABINĄ PTM-36D AERIAL LADDER PLATFORM PTM-36D

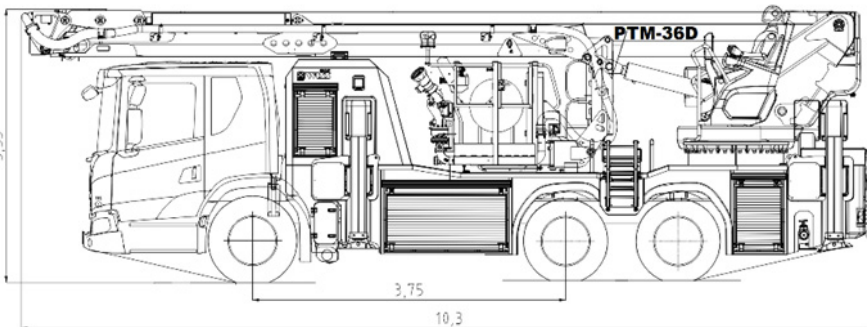

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT

oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: głośnik 2x100W, sygnalizacja świetlna 10 lamp niebieskich
panel sterowania funkcjami w kabinie pojazdu
automatyczne gniazdo do ładowania akumulatorów oraz instalacji pneumatycznej - możliwy prąd ładowania 24V lub 230V
dwa stanowiska sterowania podporami - po lewej i prawej stronie pojazdu
główne stanowisko sterowania podnośnikiem na kolumnie obrotowej wyposażonej w fotel - jako wyposażenie opcjonalne:
•ogrzewanie siedziska fotela
•pochylenie się fotela zgodnie z ruchem wysięgnika
stanowisko sterowania podnośnikiem z kosza
stanowiska wyposażone w kolorowe wyświetlacze - z informacjami takimi jak:
•stopień rozsunięcia podpór •wypoziomowanie podnośnika •aktualny wysięg boczny •aktualna wysokość ratownicza •aktualne obciążenie kosza
•załączone funkcje •start/ stop (gaszenie silnika) •prędkość wiatru na poziomie kosza ratowniczego •temperatura oleju hydraulicznego •parametry podwozia •załączanie ruchów treningowych •podsystem diagnostyczny
skrzynie na wyposażenie
kamera cofania, kamera 360° - system czterech kamer dający dookólny widok wokół pojazdu
podkłady pod podpory
hydrauliczny generator prądu
awaryjny napęd podnośnika
mocowanie sprzętu pożarniczego
oświetlenie wokół pojazdu - lampy umieszczone wokół pojazdu

emergency vehicle marking: 2x100W speaker, traffic lights - 10 blue lamps
control panel in the cab
automatic socket for charging batteries and pneumatic system: possible charging current 24V or 230V
two support control stations: on the left and right side of the vehicle
main control station on a rotary column with a seat:
Optional equipment:
•heated seat
•adjustment of the chair in accordance with the movement of the boom
control station of the boom from the cage
control stations equipped with colour displays:
with information such as:
•degree of spreading the outriggers •leveling the platform •current lateral reach
•current rescue altitude •current cage load •available functions •start/stop (engine shutdown) •wind speed at the level of the rescue cage •hydraulic oil temperature •chassis parameters •activation of training movements •diagnostic subsystem
equipment boxes
reversing camera, 360° camera: four-camera system giving an all-round view around the vehicle
outriggers' pads
hydraulic power generator
emergency drive of the platform
fire fighting equipment mounting
lighting around the vehicle - 2x100W speaker

ISO 9001:2015

WYDANE PRZEZ PCBC CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI
ISSUED BY PCBC (THE POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION), CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



ISO 14001:2015

WYDANE PRZEZ ISOCERT CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI
ISSUED BY ISOCERT, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



ISOCERT CERTYFIKAT



www.bumar.pl

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

POLSKA /
POLAND
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

POLSKA /
POLAND
75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

SZWECJA /
SWEDEN
289 73 IMMELN,
Skarviksvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberger.se
www.ruberger.se

WISS FEUERWEHRFAHRZEUGE

NIEMCY /
GERMANY
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0
info@thoma-wiss.de
www.wiss-feuerwehrfahrzeuge.de

WISS CZECH, s.r.o.

CZECHY /
CZECH REPUBLIC
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
o/c e@wiss.cz
www.wiss.cz