



CHASSIS / CHASSIS

Typ / type	Mercedes Benz Atego 1226 AFE
Max. Leistung / max. power	255 PS (188 kW) / 255 HP (188 kW)
Getriebe / gearbox	Manuell / mechanical
Antrieb (Radstand) / drive (wheelbase)	4x4 (3610mm)
Federung / suspension	vorne und hinten: mechanisch / front and rear: mechanical

KABINE / CAB

Typ / type	Fahrerhaus mit 2 Türen / one-piece, 2-door
Besatzung / crew	1+2

TELESKOPARM / EXTENSION ARMS

Typ / type	Teleskoparm 3-teilig + Korbarm / telescopic extension arm, 3-section + maneuvering jib
Max. Arbeitshöhe / Max. working height	25,0 m
max Ausladung (bei 265 kg) / Max. horizontal reach (265 kg)	11,6 m
Schwenkbereich Drehturm / turret rotation	360°

KORB / CAGE

Material / material	Aluminium nicht isoliert / Cage not insulated – aluminium
---------------------	---

Max. Korblast / Max. cage load	400 kg
--------------------------------	--------

BEDIENSTAND / CONTROL PANEL

Anzahl / number	zwei / two
Art / type	Hauptbedienstand am Drehgetriebe, zusätzlicher Bedienstand im Korb / main control station at the rotary tower, additional control station in the cage

ABSTÜTZUNG / STABILIZERS

Anzahl / number	vier / four
Bedienung / control	hydraulisch / hydraulic

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

Ausführung / type	Geräteräume / equipment rockers Arbeitsstellenscheinwerfer am Korb / searchlight mounted in the cage
-------------------	---


GEWICHT / MASS

Zul. GG /GVW	12 000 kg
--------------	-----------

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Länge x Breite x Höhe / (L x W x H)	7700 mm x 2480 mm x 3730 mm
--	-----------------------------

Die oben genannten Angaben sind als Richtwerte zu betrachten. Jedes Fahrzeug kann den Anforderungen des Kunden angepasst werden
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.

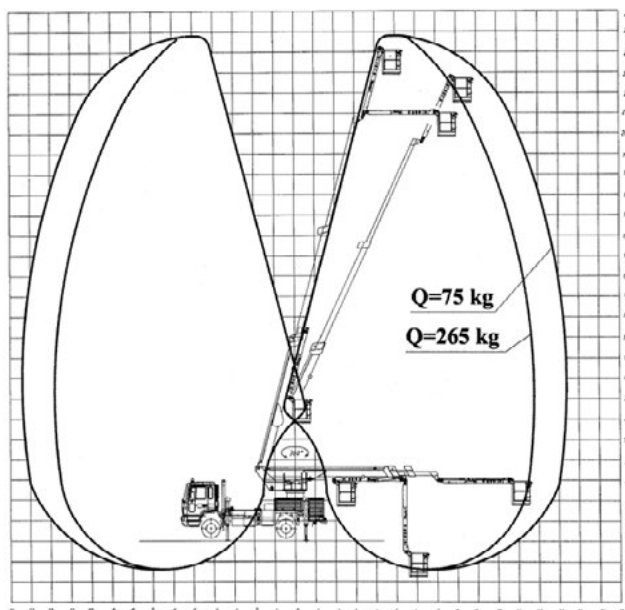

STANDARD AUSFÜHRUNG / STANDARD EQUIPMENT

Abstützteller
Drucküberwachung an der Abstützung
Abstützverriegelung
Notbetrieb
Notbedienung
Korbüberlaststeuerung
Arbeitsstellenscheinwerfer am Korb
Notschalter an allen Bedienständen
Geräteräume

stabilizers' pads
lock of improperly positioned stabilizer
lock preventing stabilizers movements during platform's operation
emergency drive of the platform
emergency control
lock of cage overload
searchlight mounted in the cage
palm safety switches at all operation stations
equipment lockers

ISO 9001:2008

GEPRÜFT NACH ISO 9001 STANDARD - ZERTIFIZIERT DURCH DAS BUREAU VERITAS ZUGELASSENES ZERTIFIZIERUNGSBÜRO
ISSUED BY PCBC (THE POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION), CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



ISO 14001:2004

GEPRÜFT NACH ISO 14001 STANDARD - ZERTIFIZIERT DURCH DAS BUREAU VERITAS ZUGELASSENES ZERTIFIZIERUNGSBÜRO
ISSUED BY ISOCERT, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



www.facebook.com/Thoma-WISS-GmbHCo-KG-Feuerwehrfahrzeuge

GRUPPE WISS /WISS GROUP

WISS

**POLEN
POLAND**
43-300 Bielsko-Biała
ul. Leszczyńska 22
tél.: +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

**POLEN
POLAND**
75-842 Koszalin
ul. Lechnicka 51
tél.: +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

**SCHWEDEN
SWEDEN**
289 73 IMMELN
Skarviksvägen 13
tél.: +46 44 20 27 50
info@ruberger.se
www.ruberger.se

Thoma WISS

**DEUTSCHLAND /
GERMANY**
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

**TSCHHEISCHE REPUBLIK
CZECH REPUBLIC**
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10
tél.: + 420 608 180 668
office@wiss.cz
www.wiss.cz